


СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ И АКСЕССУАРЫ



	HS222WM	HS222FC	HS222ML	HS222CM
Тип крепления камер	Крепление к стене или потолку	Крепление к полу	Крепление к полу, подвижная балка	Подвижная балка крепится к мобильной тумбе
Потребляемая мощность	230В, 15А*, 50/60 Гц, 1 Фаза			
HQ Мишени/ Quick Grip адаптеры	✓	✓	✓	✓
Перемещение камер по вертикали			✓	✓
Мобильность				✓
Камеры высокого разрешения	✓	✓	✓	✓
Множество вариантов хранения мишеней	✓	✓	✓	✓

СПЕЦИФИКАЦИИ / ИЗМЕРЕНИЯ / РЕГУЛИРОВКИ

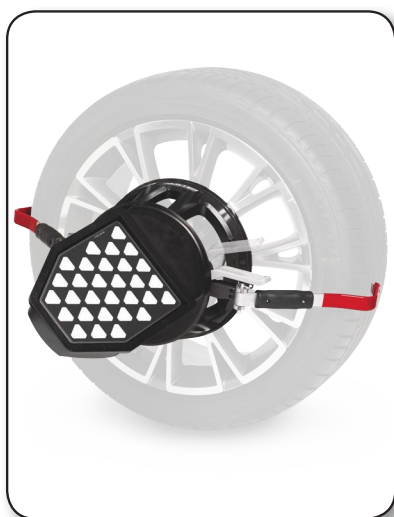

СПЕЦИФИКАЦИИ	
Вес мишени	3 kg (6 lbs)
Профиль мишени	457 mm (18 in.)
Время установки	5 seconds
Метод компенсации	Только вперед
Разрешение камер	2,608 x 1,952 5,000,000 px
Ширина колеи	2032 mm (80 in.)
Колесная база	4572 mm (180 in.)
Дистанция до стены	1651 - 2464 mm (65 - 97 in.)
Рекомендуемая дист.	2464 mm (97 in.)
Минимальная дистанция	1651 mm (65 in.)

ИЗМЕРЕНИЯ	ProAlign®
Поперечный наклон + развал	✓
Угловое смещение	✓
Макс. угол поворота	✓
Разница колесной базы	✓
Разница ширины колеи	✓
Разница ширины протектора	✓
Боковое смещение	✓
Смещение задней оси	✓
Смещение передней оси	✓

Продолжение



* Показан минимальный ампераж цепи
* Обязательное заземление


HS222 Серия датчиков

СПЕЦИФИКАЦИИ И РАЗМЕРЫ


	HS222WM	HS222FC	HS222ML	HS222CM
Ширина (W)	2667 mm 105 in.	2667 mm 105 in.	2667 mm 105 in.	2667 mm 105 in.
Высота (H)	762 mm 30 in.	3112 mm 122.5 in.	3112 mm 122.5 in.	2680 mm 105.5 in.
Глубина (D)	381 - 762 mm* 15 - 30 in.*	381 mm 15 in.	381 mm 15 in.	635 mm 25 in.
Диапазон перемещения камер	N/A	N/A	1422 - 2883 mm 56 - 113.5 in. (от пола)	1524 - 2426 mm 60-95.5 in. (от пола)

* Use of Wall Mount Extension Kit adds additional 686 - 1143 mm (27 - 45 in.) to depth.


СИСТЕМЫ С ФИКСИРОВАННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДАТЧКОВ

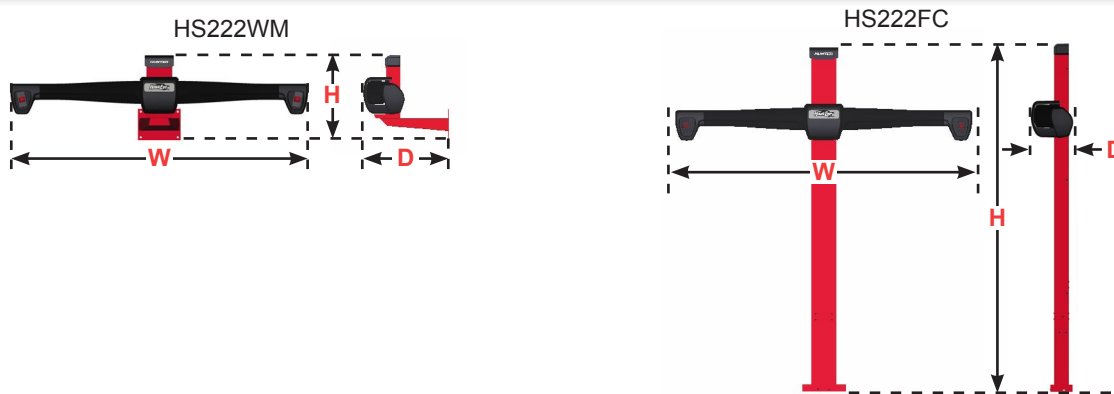

СИСТЕМЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДАТЧИКОВ

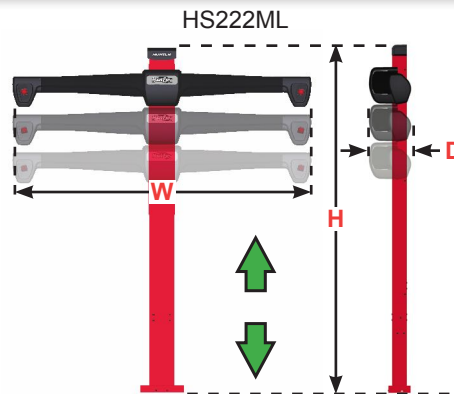

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДАТЧИКОВ

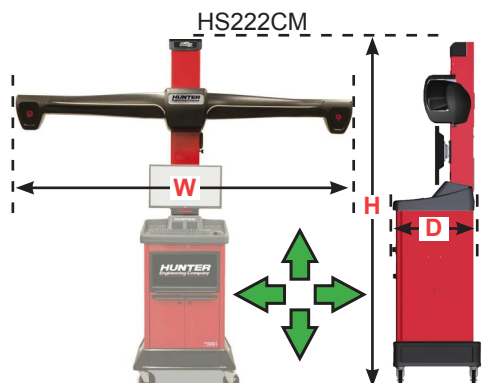

Продолжение

Серия датчиков HS222

В КОМПЛЕКТЕ ВСЕХ HS222 ДАТЧИКОВ

HQ Мишени



Кранштейны хранения мишеней



Колесные адаптеры



Колесные захваты



Удлинитель адаптеров



РАЗНОВИДНОСТИ КАБИНЕТОВ

