

# Характеристики



Изображение SWE00E с дополнительным оборудованием

Электропитание	196-253 В, 10 А, 50/60 Гц, 1 фаза
Пневмопитание	7-12 бар**
<b>Возможности</b>	
Ширина диска	1.5 - 20.5" (38 - 521 мм)*
Диаметр диска	10 - 30" (254 - 762 мм)*
Лёгкосплавные диски	14 - 40" (356 - 1016 мм)*
Макс. диаметр шины	44" (1118 мм)
Макс. ширина шины	20" (508 мм)
Макс. вес колеса	79 кг
Точность измерения радиального диения	0.051 мм
Точность балансировки	± 0.28 г
Точность выбора места груза	512 секторов, ± 0.35°
Скорость балансировки	300 об/мин
Мотор	Программируемый, постоянного тока

\* Для колёс экстремально большого размера может потребоваться ручной ввод параметров


\*\* Только для моделей с лифтом колёсным или автоматическим зажимом®.

## Модели:

	SWE20E	SWE00E
Автоматический зажим®	✓	
Ширина (W)	1448 мм	1448 мм
Высота (H)	1804 мм	1804 мм
Глубина (D)	1613 мм	1613 мм
Вес	169 кг	169 кг

## Дополнительное оборудование

- 20-3062-1 Базовый набор колет
- 20-3765-1 Лазерный указатель верхнего центра HammerHead®
- 20-3101-1 Колёсный лифт
- 20-3159-1 Стойка для коллет BullsEye
- 20-2711-1 Набор колет Bullseye Collet (10 шт)
- 76-574-2 Эргономичная быстрая гайка
- 20-1839-1 Фланец

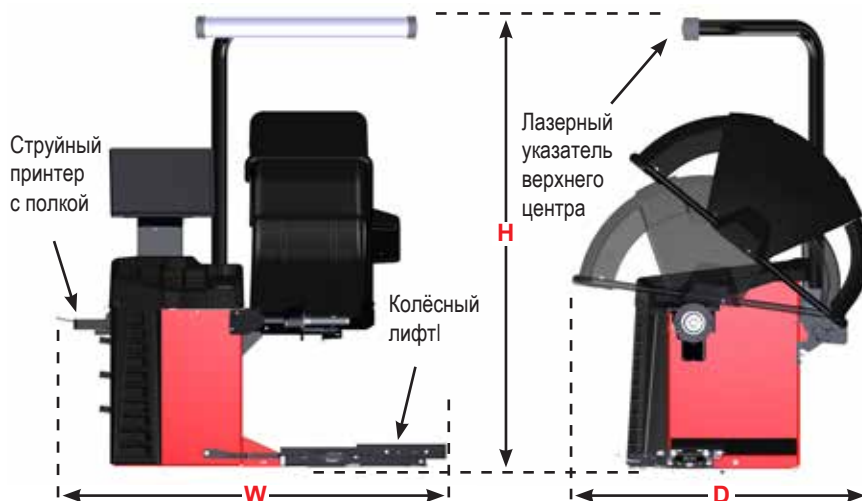

Ввиду продолжающихся технических усовершенствований, характеристики, модели и опции могут быть изменены без предварительного уведомления.

30 ЛЕТ **ЕВРОСИВ**   
**HUNTER**  
 Engineering Company  
[www.hunter.com.ru](http://www.hunter.com.ru)

ООО "СПВ Проджект" - официальный поставщик оборудования Hunter в России

109383, Москва, ул. Шоссейная 80, стр. 2

Тел.: (495) 780-46-88(89), факс: (495) 354-70-30