PA200 ProAlign® (ПроЭлайн) Системы развал-схождения

Оптимальная скорость и эффективность

НОВИНКА!

HUNTER Engineering Company

Измерение углов установки колес (УУК) в считанные минуты!

HawkEye® (Хокай) цифровая технология получения и обработки изображений предлагает автосервисам для оказания сход-развальных услуг инструмент, оптимизированный для быстрой и эффективной работы, простой в использовании и с невысокой стоимостью.

Цифровые камеры определяют положение и ориентацию колес автомобиля с помощью светоотражающих мишеней с высокой точностью.

Шаг 1 Выберите автомобиль

- ✔ Найдите в базе данных требуемую спецификацию

Шаг 2 Измерьте углы

- ✔ Установите мишени
- ✔ Получите измерения
- ✔ Оцените результаты "До"

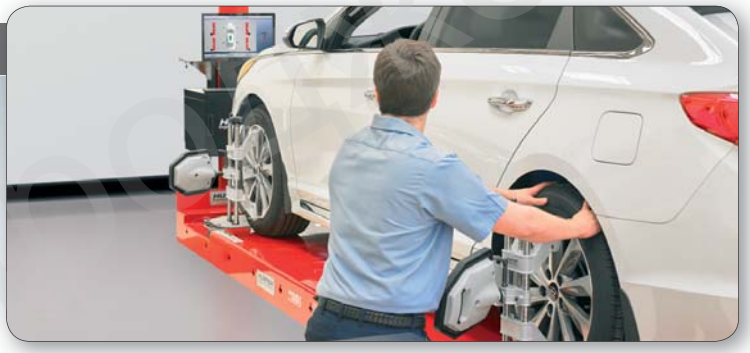

Шаг 3 Выполните регулировку

- ✔ Следуйте регулировочным инструкциям
- ✔ Распечатайте результаты "До" и "После"

Представьте свои результаты!

- ✔ Продавайте больше услуг
- ✔ Получайте больше прибыли

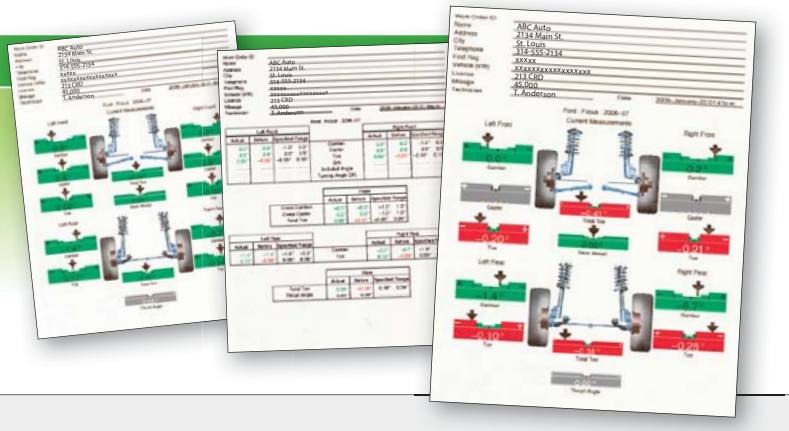

СТВ Пролиз

Выполняйте измерение/регулировку на ЛЮБОЙ высоте

Технология HawkEye® с подвижными камерами позволяет автосервисам выполнять процедуру развал-схождения на полу и любом рабочем положении подъемника.

Высота камер легко регулируется рукояткой сбоку колонны (ML).

Сокращение стоимости долгосрочного владения

Колесные мишени обеспечивают низкие эксплуатационные расходы и, практически, не требуют обслуживания.

- ✔ Никакой электроники на колесах
- ✔ Нет кабелей или батарей
- ✔ Не требуется калибровка
- ✔ Без простоев при случайном падении

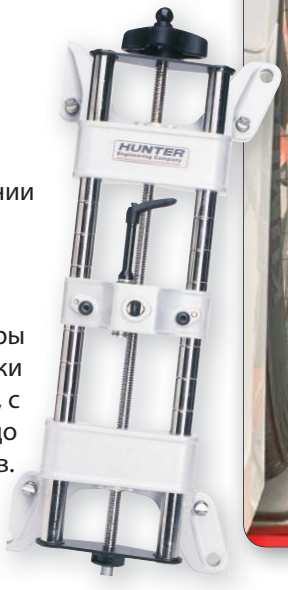

Самоцентрирующиеся адаптеры легко устанавливаются на диски диаметром от 10 до 24.5 дюймов, с опциональными расширителями до 28 дюймов.

Запатентованные функции ПО сокращают время кажой регулировки, повышая производительность!

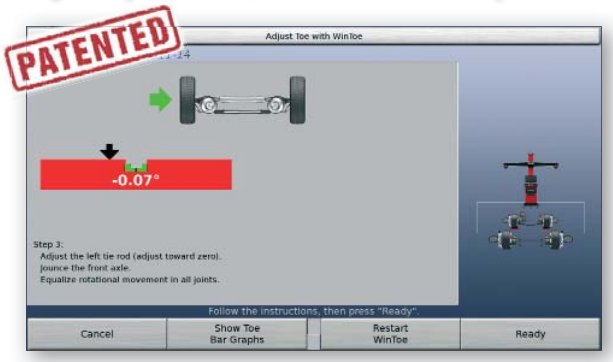

WinToe® Регулировка схождения

Обеспечивает правильное положение рулевого колеса каждый раз, без повторных регулировок или использования фиксатора руля.

CAMM® Монитор перем. рычагов подв.

Вдвое сокращает время регулировки автомобилей спереди шайбами, двойными эксцентриками или пазами. Графические пошаговые инструкции позволяют сделать все правильно с первого раза.

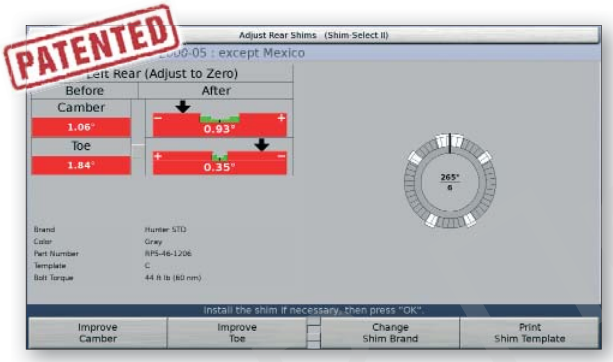

Shim-Select® II

Быстро рассчитывает и отображает необходимую регулировочную шайбу и правильное ее положение. Не надо обращаться к запутанным диаграммам и таблицам.

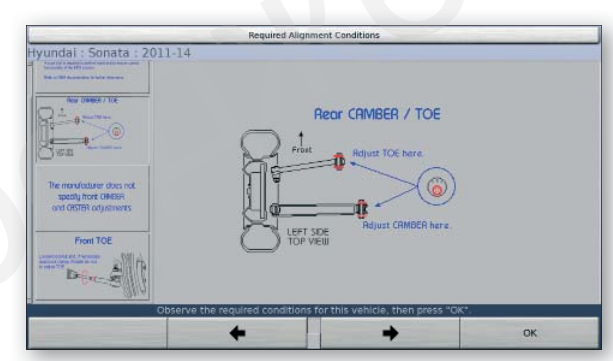

Наглядные иллюстрации

Более 500 регулировочных иллюстраций, представленных диаграммами и сервисной информацией с OEM рекомендациями.

Распечатки помогают продавать услугу

Объясните необходимость замены деталей и проведенных работ и продемострируйте клиенту выполненную работу, используя детальные цветные распечатки.

Понятные и подробные распечатки помогут Вам в общении и налаживании отношений с клиентами и продаже большего количества услуг.

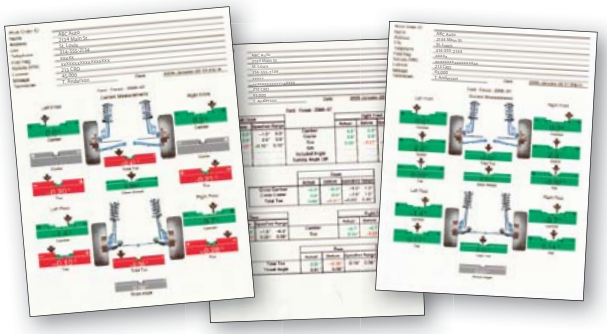

Особенности Linux ПК:

- Запуск операционной системы и программы с USB-накопителей;
- Быстрый четырехядерный процессор Intel®;
- Поддержка широкоформатных мониторов;
- Высокое графическое разрешение;
- Поддержка множества локально подкл. принтеров (HP, Epson, Samsung и др.);
- Печать в файл на USB-накопитель.

ОТВ Прайс

Датчики DSP700 обеспечивают скоростное и точное измерение УУК и имеют экономичную цену!

EXCLUSIVE

Возможна реверсивная установка для работы с автомобилями с низкими спойлерами или дефлекторами.

Обычная установка DSP706...

... или установка передних датчиков на заднюю ось для избегания помех!

EXCLUSIVE

Компенсация прокатыванием

Установите датчики и прокатите автомобиль для компенсации. Получите точные измерения без вывешивания осей автомобиля.

Беспроводная работа

Нет мешающих кабелей подключения.

Pro-Comp® Компенсация

Непрерывная процедура компенсации биений обеспечивает точные значения углов даже при повороте колеса после компенсации.

Быстрая подзарядка

Стандартно датчики заряжаются на кронштейнах хранения.

Вес меньше 3.4 кг

Спроектированные с учетом пожеланий техников датчики DSP700 до 50% легче предыдущих моделей.

В комплект датчиков входят: 4 колесных адаптера 10"- 24.5", 4 кронштейна хранения, 4 переходные пластины для монтажа кронштейнов на консоль (стену), проводка для зарядки, 4 кабеля питания.

Высокая универсальность позволяет обслуживать больше автомобилей

Иновационные самоцентрирующиеся колесные адаптеры

- ✔ Простые в использовании
- ✔ Легкая и прочная конструкция
- ✔ Подходят для широкого диапазона размеров и конфигураций дисков

Двухсторонние пальцы

Подходят для стальных и специальных дисков с run-flat и с защитой отбортовки диска шинами.

Крепкая конструкция

Прочность и легкость обеспечивают жесткость и устойчивость.

Расширенный диапазон

Два положения пальцев покрывают диапазон от 10 до 24.5 дюймов.

Еще большее расширение возможностей с опциями ниже

Адаптеры захвата за шину для сложных колес (20-1789-1)

Опционально

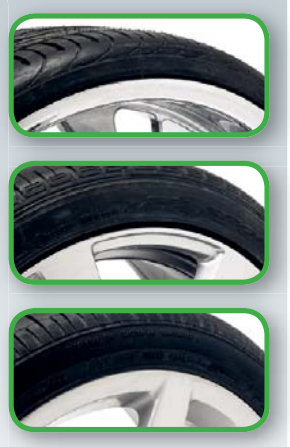

- ✔ Закрепляются на шины с внешним диаметром от 534 до 1016 мм
- ✔ Комплект включает 4 захвата с набором защитных втулок

Идеальны для использования на колесах с дисками без закраин или при ограничении пространства между диском и шиной.

Расширители (20-1792-1)

До 28 дюймов.

Опционально

- ✔ Расширяют диапазон захвата до 28 дюймов
- ✔ Комплект из 16 шт.

ОТВ Продакт

Датчики HawkEye® (Хокай) предлагают повышенную производительность на небольшой площади.

Могут быть установлены в 25 мм от стены, экономя пространство спереди поста развал-схождения.

	HS221FC2E	HS221ML2E	HS221WM2E	HS221CM2E
Исполнение	Стандартное напольное	Напольное/ механический лифт	Настенное/ потолочное	Мобильное
Диапазон перемещения камер	Нет	1460 мм	Нет	902 мм
Обслужив. нескольких постов				✔
Сквозной проезд			✔	

Стандартная конфигурация с фиксированной траверсой камер. Подходит для большинства сервисов.

HS221FC2ES

Конфигурация с перемещаемой вручную траверсой камер. Обеспечивает дополнительный диапазон рабочих высот подъемника, начиная с полностью опущенного положения.

HS221ML2E

Конфигурация с перемещаемой траверсой камер для монтажа на мобильный кабинет. Позволяет обслуживать несколько постов развал-схождения.

HS221CM2E

Совместима только с PA260E.

HS221WM2ES

Конфигурация для настенного или потолочного монтажа. Возможна организация сквозного проезда.

Все вышеперечисленные исполнения датчиков укомплектованы мишенями высокого разрешения, колесными адаптерами 10" – 24.5" и кронштейнами хранения адаптеров и мишеней.

ОПВ Проект

Консоли

PA211

PA220

Показана с HS221ML2E.

PA260

Показана с HS221CM2E .

Мобильная экономичная (Поставляется в разобранном виде	Стационарная, для монтажа на колонны HS221FCS/ML	Мобильная стандартная с отсеком для принтера и 1 осеком для хранения аксессуаров
В состав вышеуказанных консолей входят: фиксатор тормоза, фиксатор рулевого колеса, компьютер с ПО ProAlign 2, клавиатура, оптическая мышь, ЖК-монитор, комплект крепления монитора (только для PA260), цветной струйный принтер. Требования по электропитанию: 220 В, 1.75 А, 1 фаза, 50 Гц		

Руководство для заказа

Пример:

PA211/22-221ML2, где:

PA211 - тип консоли (первая цифра означает поколение);
...../22 - диагональ монитора (21.5"). Для PA260, поставляемой с креплением, добавляется литера "L" ;
.....-221 или 706/708 - тип датчиков измерительной системы;
.....ML - исполнение датчиков Хокай;
.....2 - тип мишеней (HD только) и колесных адаптеров (10-24.5") датчиков Хокай.

Опции и аксессуары (продолжение на следующей странице)

146-57-1 Пульт дистанционного управления радиочастотный (требуется XF2 комплект) или
20-2910-1 То же, что и выше, но включает XF2 комплект 20-2072-1.

20-2882-1-E Индикатор дистанционный беспроводной. Требуется XF2 комплект 20-2072-1.

20-2881-1-E Индикатор дистанционный.

ОТВ Проджект

20-2072-1 XF2 коммуникационный модуль с кабелем подключения.

69-788-2 Чехол защитный для оборудования.

Улучшайте свое оборудование с ростом бизнеса!

CodeLink®2 прибор

Апгрейд до WinAlign®

Программа WinAlign® максимизирует прибыль и производительность поста развал-схождения.

- ✔ CodeLink® процедура калибровки датчика положения рулевого колеса
- ✔ ExpressAlign® процедура регулировки
- ✔ Информация по инструментам и приспособлениям
- ✔ WebSpecs® онлайн база данных спецификаций
- ✔ и другие дополнительные программные функции, включая обучающие

Апгрейд до HawkEye Elite®

Системы HawkEye Elite® экономят рабочее время и увеличивают прибыль.

- ✔ Трехмерные мишени и QuickGrip® адаптеры быстрого зажима
- ✔ 4 камеры высокого разрешения
- ✔ QuickComp® компенсация подкатыванием вперед
- ✔ Нет контакта металл-металл с колесным диском
- ✔ Уменьшенное время установки
- ✔ Нет вращающихся рукояток

Из-за постоянного совершенствования разработок и технологии производства спецификации и компоненты продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

СПВ Проджект

ООО "СПВ Проджект" - Официальный поставщик оборудования Hunter в России
109383, Москва, ул. Шоссейная 80, стр.2
Тел.: (495) 780-46-88(89)
Факс: (495) 354-70-30
http://www.hunter.com.ru

Copyright © 2015, Hunter Engineering Company и ООО "СПВ Проджект"